



So Colissimo Flexibilite

Liste des fichiers

- images/
 - addons/
 - SoColFlexibilite/
 - BPR.png
 - CITY.png
 - COM.png
 - marker_BPR.png
 - marker_CITY.png
 - marker_COM.png
 - marker_RDV.png
 - RDV.png
 - socolissimo-logo.png
 - socolissimo-point.png
- modeles/
 - catalog/
 - cart/
 - cart_address.html
 - SoColFlexibilite
 - address.html
 - selector.html
 - style.css
 - predefinedAddress.js
- specifs/
 - hooks/
 - actions/
 - public
 - AddOns.php
 - catalog/
 - hook_cart.class.php
 - hook_shipping.class.php
 - core/

- hook_crud.class.php
 - hook_PublicSite.class.php
 - libs/
 - add-ons/
 - SoColFlexibilite/
 - actions/
 - Script.php
 - Search.php
 - class/
 - predefined_address_tools/
 - PredefinedAddressConfig.class.php
 - PredefinedAddressConfigLayer.class.php
 - PredefinedAddressConfigLayer.class.php
 - PredefinedAddressPoint.class.php
 - PredefinedAddressSelector.class.php
 - scripts/
 - predefinedBehaviours.js
 - tools/
 - ConfigTableTools.class.php
 - LayerAbstract.class.php
 - MxToolsAbstract.class.php
 - scripts/
 - behaviours.js
 - list.js
 - SoColFlexibiliteConfig.class.php
 - SoColFlexibiliteHooks.class.php
 - SoColFlexibiliteModule.class.php
 - SoColFlexibilitePoint.class.php
 - SoColFlexibiliteSelector.class.php
 - SoColFlexibiliteWebservice.class.php
 - strings/
 - strings_fr.xml

Fonctionnalité

- Intégration d'une liste de points de livraison SoColissimo via le service So Colissimo Flexibilité dans l'étape de sélection d'adresse du tunnel de commande.
- Possibilité d'activer ce service par règle de frais de port
- Possibilité de définir un nombre maximum de points relais à afficher
- Recherche des points relais en fonction du code postal et d'une ville
- Affichage des points relais sur une carte
- Compatibilité avec d'autres modules de livraison d'adresse sur la même base.

Pré-requis

- Version minimum d'E-majine : 1.17b
- Connaissances en intégration, javascript.
- Version de jquery minimum: 1.10

Installation via FTP

1. Dézipper l'archive
2. S'il n'y est pas déjà présent, copier le fichier /specifs/hooks/actions/public/AddOns.php dans le répertoire /html/specifs/hooks/actions/public/.
3. Copier le répertoire /specifs/libs/add-ons/SoColFlexibilite dans le répertoire /html/specifs/libs/add-ons/
4. Copier le répertoire modeles/catalog/cart/SoColFlexibilite dans le répertoire /modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/
5. Copier le répertoire images/addons/SoColFlexibilite/ dans le répertoire images/addons/SoColFlexibilite/

Gestion des hooks

L'add-on "So Colissimo Flexibilite" utilise un système de [hooks](#) pour son bon fonctionnement. Le tableau suivant indique les hooks utilisés par l'add-on.

- Si votre projet n'utilise pas de hooks

Si votre projet n'utilise pas de hooks, vous devez copier les répertoires /specifs/hooks/catalog et /specifs/hooks/core dans le dossiers specifs/hooks/ de votre projet.

- Si votre projet utilise déjà ces hooks

Si votre projet contient déjà les hooks suivants, vous devez les modifier pour ajouter les éléments nécessaires à l'add-on comme indiqué dans le tableau suivant.

	Méthode	Code d'appel
<p>Fichier : <code>specif/hooks/catalog/hook_cart.class.php</code></p> <p>Insérer en haut de fichier la ligne suivante : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'libs/add-ons/SoColFlexibilite/class/SoColFlexibiliteHooks.class.php';</code></p> <p>Déclaration de la classe : <code>class hook_cart extends Emajine_Hooks</code></p>		
1	public function onInit()	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_cart_onInit();</code>
2	public function displayAddressStep(&\$mx)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_cart_displayAddressStep(\$mx);</code>
3	public function displayConfirmationAfterStandard(\$mx)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_cart_displayConfirmationAfterStandard(\$mx);</code>
4	public function saveOrderAfterStandard(\$orderId, &\$orderDetail, &\$orderLines)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_cart_saveOrderAfterStandard(\$orderId, \$orderDetail, \$orderLines);</code>
<p>Fichier : <code>specif/hooks/catalog/hook_shipping.class.php</code></p> <p>Insérer en haut de fichier la ligne suivante : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'libs/add-ons/SoColFlexibilite/class/SoColFlexibiliteHooks.class.php';</code></p> <p>Déclaration de la classe : <code>class hook_shipping extends Emajine_Hooks</code></p>		
6	public function setAvailableShippingRules(&\$availableShippingRules)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_shipping_setAvailableShippingRules(\$availableShippingRules);</code>
<p>Fichier : <code>specif/hooks/core/hook_crud.class</code></p> <p>Insérer en haut de fichier la ligne suivante : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'libs/add-ons/SoColFlexibilite/class/SoColFlexibiliteHooks.class.php';</code></p> <p>Déclaration de la classe : <code>class hook_crud extends Emajine_Hooks</code></p>		
8	public function executeCrudActions(\$crudID, &\$crudObject, \$action)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_crud_executeCrudActions(\$crudID, \$crudObject, \$action);</code>
9	public function setLayerTabsAfterDefault(\$crudID, &\$crudObject, &\$layerObject)	<code>\SoColFlexibilite\SoColFlexibiliteHooks::hook_crud_setLayerTabsAfterDefault(\$crudID, \$crudObject, \$layerObject);</code>
<p>Fichier : <code>specif/hooks/core/hook_PublicSite.class</code></p> <p>Insérer en haut de fichier la ligne suivante : <code>require_once em_misc::getSpecifPath() . 'libs/add-ons/SoColFlexibilite/class/SoColFlexibiliteHooks.class.php';</code></p>		

Déclaration de la classe :

```
class hook_PublicSite extends Emajine_Hooks
```

10	public function afterPageGeneration(\$content, \$context)	\\SoColFlexibilite\\SoColFlexibiliteHooks::hook_publicsite_afterPageGeneration();
----	---	---

Intégration

Attention : Il est préférable, dans un premier temps d'effectuer l'intégration sur un modèle de test pour ne pas interférer sur le bon fonctionnement du tunnel de commande en production.

La seule partie d'intégration où vous allez devoir intervenir est dans le template de l'étape de sélection d'adresse dans le tunnel de commande : `cart_address.html`

Attention toutefois à quelques particularités qui doivent être respectées pour le bon fonctionnement de l'add-on.

- **Si votre site ne dispose pas encore de module de sélection d'adresses prédéfinies**

- Structure HTML de `cart_address.html` :

Sur le modèle du fichier de l'archive `/modeles/catalog/cart/cart_address.html`, il est impératif de reproduire la structure comprise dans le bloc mx "`<mx:bloc id="global">`".

Il est préférable de copier et d'intégrer tous les éléments compris entre la balise `<!-- SELECTION D'ADRESSE - BEGIN -->` et la balise `<!-- SELECTION D'ADRESSE - END -->`

Ces éléments comprennent :

- une redéfinition du processus de sélection d'adresse à domicile standard (`<mx:bloc id="delivery">`)
- l'élément `addressSelector` qui affichera les éléments de la sélection d'adresses prédéfinies (`<div id="addressSelector">`)
- un formulaire de recherche de points relais (`<div class="search">`). Il sera utilisé pour tous les modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site
- l'élément d'affichage de la carte (`<div class="map" id="predefinedAddressMap"></div>`)
- le conteneur affichant la liste de points relais (`<div id="availableModules">`). Il sera également utilisé pour tous les autres modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site

Attention à ce que les éléments suivants soient bien pris en compte pour un fonctionnement correct :

- l'élément form "adresseselectionvalidationform" doit englober le <mx:bloc id="delivery">
- un élément input doit être présent pour signifier le choix d'adresse de livraison à domicile tel que :

```
<input type="radio" mxAttribut="style:normalDeliveryStyle;" name="deliveryType" value="normalDelivery" id="normalDelivery" checked />
```

- le sélecteur de points relais doit être intégré dans le form "adresseselectionvalidationform" :

```
<!--[ADD_ON_SoColFlexibilite]-->
  <mx:bloc id="PredefinedAddress_SoColFlexibilite">
    <mx:text id="selector" />
  </mx:bloc id="PredefinedAddress_SoColFlexibilite">
<!--[/ADD_ON_SoColFlexibilite]-->
```

- Gestion du javascript :

Une fois la structure bien en place et conforme, vous allez pouvoir ajouter les éléments en javascript qui géreront les interactions. Ces éléments javascript seront eux aussi utilisés pour tous les autres modules de sélection d'adresse prédéfinies installés sur le site.

Pour cela, il vous suffit d'ajouter un lien vers le script js présente dans modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/SoColFlexibilite/predefinedAddresses.js

Dans ce script type, que vous pouvez modifier pour coller à vos besoins, vous retrouverez :

- La gestion de la suppression de l'affichage de la recherche et de la carte si aucun module de sélection d'adresses prédéfinies n'est activé.
- La gestion de la recherche (launchSearch())
- L'initialisation de l'écoute des événements d'interactions (initSoColFlexibilite())

Lorsque le module SoColFlexibilite est activé sur la page, un objet SoColFlexibilite est instancié. Cet objet permet d'écouter les éléments au lancement de la recherche (SoColFlexibilite.onStartSearch(startSearch) et SoColFlexibilite.onStopSearch(stopSearch);).

Il permet aussi d'écouter des événements à la sélection de points relais, via la fonction :

```

SoColFlexibilite.onEvent(function(data){
    if( console && console.log ){
        console.log( data );
    }
})

```

Ci-dessous la liste des événements disponibles via la fonction onEvent :

Valeur de data.type	Autre champs de data	Déclenchement
selectAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	à la sélection d'une adresse
unselectAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	à la désélection d'une adresse
highlightAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	au mouser de la popup ou du point de la liste
unlightAddress	data.id : id de l'adresse sélectionnée	Au mouseleave du point ou de la popup

- **Si votre site propose déjà d'autres modules de sélection d'adresses prédéfinies**

- Structure HTML de cart_address.html :

La structure permettant la gestion de sélection d'adresses prédéfinies étant déjà en place, le nouvel add-on SoColFlexibilite ne nécessite pas d'intégration complexe. En effet, il vous suffit juste d'ajouter le code suivant dans le conteneur "<div id='availableModules'", à la suite ou avant les éléments existant du même type :

```

<!--[ADD_ON_SoColFlexibilite]-->
    <mx:bloc id="PredefinedAddress_SoColFlexibilite">
        <mx:text id="selector" />
    </mx:bloc id="PredefinedAddress_SoColFlexibilite">
<!--[/ADD_ON_SoColFlexibilite]-->

```

- Gestion du javascript :

De même pour la gestion du javascript, les éléments étant déjà en place, il suffit d'ajouter les appels à l'initialisation dans votre fichier de traitement js des add-ons de sélection d'adresses prédéfinies, par exemple :

```
//-----  
if (typeof SoColFlexibilite != "undefined"){  
    initSoColFlexibilite();  
}  
  
function initSoColFlexibilite()  
{  
    SoColFlexibilite.onStartSearch( startSearch );  
    SoColFlexibilite.onStopSearch( stopSearch );  
    SoColFlexibilite.onEvent(function(data){  
        // if( console && console.log ){  
        //     console.log( data );  
        // }  
    });  
}
```

De même pour le lancement de la recherche, dans la fonction launchSearch(), par exemple :

```
if (typeof SoColFlexibilite != "undefined"){  
    SoColFlexibilite.search( "",  
        $("#addressSelector [name=research_cp]").val() ,  
        $("#addressSelector [name=research_ville]").val() );  
}
```

Les templates modifiables :

Pour votre intégration, vous disposez de 2 templates modifiables permettant l’affichage du sélecteur de points relais et l’affichage d’un point relais dans le sélecteur et sur la carte. Les templates se trouvent dans

/modeles/VOTRE_LANGUE/VOTRE_MODELE/catalog/cart/SoCoIFlexibilite/

- **selector.html** : ce template permet de gérer le sélecteur de points relais So Colissimo.
- **address.html** : ce template permet de gérer l’affichage d’un point relais dans la liste, dans le bloc mx “<mx:bloc id="list">”. Il permet aussi l’affichage du point relais dans la carte via le bloc mx “<mx:bloc id="map">” (attention à respecter la structure de l’élément <mx:text id="mapPopup"/>).

Vous disposez aussi d’une feuille de style “type” dans ce répertoire, qui comprend une liste de règles css par défaut permettant un affichage correct du sélecteur.

Attention à ce que la règle suivante soit toujours disponible pour un fonctionnement optimal :

```
.SoCoIFlexibilite_hide{ display: none; }
```

Utilisation

Initialisation

Pour associer une règle de frais de port au module de sélection So Colissimo Flexibilité, vous devez vous rendre depuis le back-office d'E-majine dans l'écran de gestion des règles de frais de port (Ma boutique > Configuration > Règles de frais de port). Depuis cet écran, pour chaque règle, vous trouverez un nouvel onglet "So Colissimo Flexibilité" d'où vous pourrez activer et configurer votre module.

Ci-dessous les actions disponibles :

- **Activation** : permet d'activer ou non le module de sélection d'adresses prédéfinies So Colissimo Flexibilité pour la règle de frais de port courante. Si d'autres modules de sélection d'adresses prédéfinies sont installés sur le site, vous pouvez activer plusieurs modules pour une même règle de frais de port.
- **Configuration de l'étape d'adresses** : deux choix sont possibles :
 - Proposer la livraison à domicile standard : L'utilisateur aura le choix entre la sélection de point relais et le processus standard de sélection d'adresse (domicile, travail, etc...)
 - Ne pas proposer la livraison à domicile standard : Le sélecteur de points relais s'affichera seul dans l'étape d'adresse. L'utilisateur ne pourra que sélectionner un point relais.
- **Configuration du compte So Colissimo Flexibilité** : Vous devez dans cette zone saisir les éléments de votre compte So Colissimo :
 - Numéro de compte (6 caractères numériques)
 - Mot de passe
 - Délais de préparatoin (en jour)
 - Nombre de points relais maximum à afficher.

Fonctionnement

Lorsqu'un utilisateur passe une commande, dans l'étape d'adresse, si le module So Colissimo Flexibilité est activé pour la règle de frais de port courante (par défaut, la première règle de frais de port dans la liste de l'écran de configuration), l'utilisateur pourra choisir un point relais SoColissimo, soit en cliquant sur le marqueur de la carte, soit en cliquant sur un élément de la liste. Un numéro de téléphone valide doit être mentionné obligatoirement (pré-requis SoColissimo). Il pourra éventuellement effectuer une recherche sur cette page en indiquant un code postal et une ville (pré-requis SoColissimo).

Une fois le formulaire validé, il sera redirigé ver la page de confirmation de commande standard.

Sur la page de confirmation, une vérification sera faite sur la concordance entre la règle de frais de port et l'adresse de livraison. Autrement dit, l'utilisateur ne peut pas sélectionner un point relais SoColissimo pour une règle de frais de port n'ayant pas ce module activé. Et, à l'inverse, si la configuration "Ne pas proposer la livraison à domicile standard" est définie, l'utilisateur ne pourra pas sélectionner une adresse de livraison qui ne soit pas un point

relais SoColissimo pour cette règle. En cas d'incohérence, l'utilisateur sera redirigé vers la page de sélection d'adresse.

Choix des adresses

Panier **Adresses** Paiement Confirmation

Votre adresse de facturation

MR John Doe
75 rue du Paradis
75002 Paris
FRANCE
Tél. : 0606060606
Email : jdoe.rand@yopmail.com

[Choisir une autre adresse](#) [Modifier](#)

Votre adresse de livraison

A Domicile


En points relais

Recherche

75000

Paris

Lancer la recherche

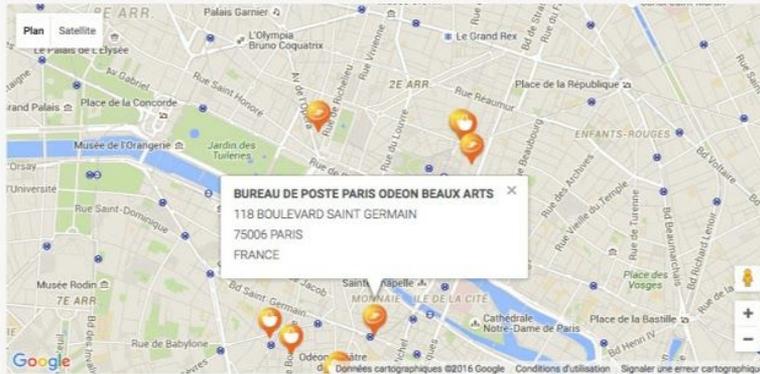

Mon point relais colis

"So Colissimo"

Je choisis mon point "So Colissimo".

Veillez saisir un numéro de téléphone valide :

0606060606

BUREAU DE POSTE PARIS CHATELET

27 RUE LAVANDIERES STE OPPORTUNE
75001 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

LOMBARDS PRIMEURS

12 RUE DES LOMBARDS
75004 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

THOMAS COOK JANCARTHIER VOYAGES

10 PLACE SAINT SULPICE
75006 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

BUREAU DE POSTE PARIS ODEON BEAUX ARTS

118 BOULEVARD SAINT GERMAIN
75006 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

BUREAU DE POSTE PARIS BEAUX ARTS BP

22 RUE DES SAINTS PERES
75007 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

BUREAU DE POSTE PARIS HOTEL DE VILLE BP

PLACE DE L HOTEL DE VILLE
75004 PARIS
FRANCE

Horaires d'ouverture

Panier

Nombre de produits : 1

Montant : 401,00 €

[Voir le panier](#)

[Envoyer votre panier par e-mail](#)

Compte

Connecté John Doe

[Mon compte](#)
[Mon profil](#)
[Mes groupes](#)
[Mes discussions](#)
[Paramètres](#)

[Déconnexion](#)

0 messages non lus
Vous n'avez pas encore reçu de message.

Vous n'avez pas encore reçu de réaction sur votre mur d'activité.

Vous n'avez pas d'invitation pour le moment.

[Valider ce choix](#)

Choix des adresses

[Panier](#) **Adresses** [Paiement](#) [Confirmation](#)

Votre adresse de facturation

MR John Doe
75 rue du Paradis
75002 Paris
FRANCE
Tél. : 0606060606
Email : jdoe.rand@yopmail.com

[Choisir une autre adresse](#) [Modifier](#)

Votre adresse de livraison

A Domicile

Je choisis de me faire livré à domicile

MR John Doe
75 rue du Paradis
75002 Paris
FRANCE
Tél. : 0606060606
Email : jdoe.rand@yopmail.com

[Choisir une autre adresse](#) [Modifier](#)

En points relais

Valider ce choix

Panier

Nombre de produits : 1
Montant : 401,00 €

[Voir le panier](#)

[Envoyer votre panier par e-mail](#)

Compte

Connecté John Doe

[Mon compte](#)
[Mon profil](#)
[Mes groupes](#)
[Mes discussions](#)
[Paramètres](#)

[Déconnexion](#)

 0 messages non lus
Vous n'avez pas encore reçu
de message.

 Vous n'avez pas encore reçu
de réaction sur votre mur
d'activité.